

Instalación de tu Clap Clap



Antes de instalar el dispositivo corte el suministro de energía eléctrica.

- 1. Corta el suministro de energía eléctrica.
- 2. Localiza el lugar en dónde vas a instalar tu Clap Clap. Éste debe tener la instalación eléctrica correspondiente para poder colocar un portalámparas o socket en ese lugar (caja de registro).
- 3. En caso de existir, desinstalamos el portalámparas (socket) anterior, liberando los tornillos que lo fijan y posteriormente los cables de conexión.
- 4. Localizamos las terminales del Clap Clap y con un desarmador plano aflojamos los dos tornillos.
- 5. En caso de ser necesario, quitamos el forro de plástico de la punta. Guíate por el diagrama de conexión para elegir la terminal adecuada (figura A). Con unas pinzas los enredamos alrededor de cada uno de los dos tornillos (figura B). El cable debe quedar cubierto por la cabeza del tornillo. Aprieta los tornillos asegurándote de que los cables se sujetan fijamente.

Diagrama de conexión

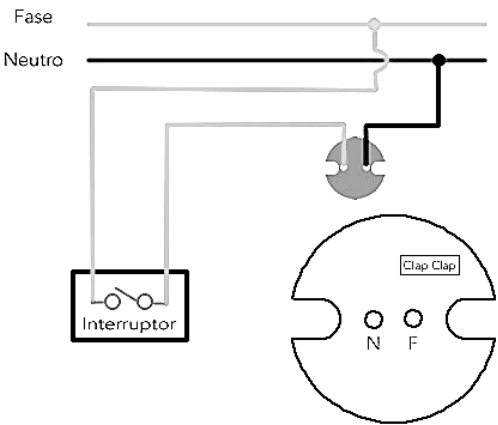


Figura A




Figura B

- 6. Apretamos y nos aseguramos que los cables se sujeten fijamente.
- 7. Libera las tapas laterales de plástico de tu Clap Clap y localiza los tornillos para fijarlo al techo o a la pared.
- 8. Aprieta éstos tornillos para sujetar firmemente tu Clap Clap.
- 9. Energiza la red eléctrica.

Si necesitas mayor asesoría puedes pedir a tu distribuidor el video de instalación.

Características técnicas

Tensión de trabajo.....	110 -127 V~
Frecuencia.....	60 Hz
Corriente máxima.....	7A
Carga máxima.....	100 W
Rango de Temperatura.....	-20/45 °C